Transportstellung
transport configuration

Transportbreite 3000
transport width 3000



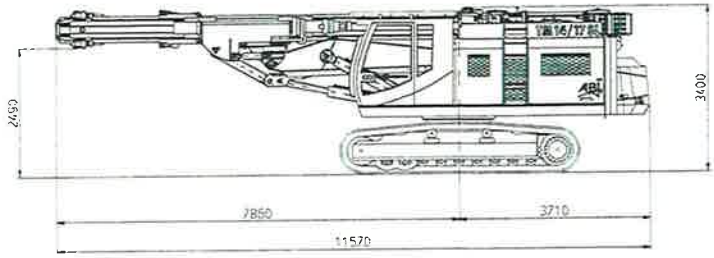

Meklerzyl. I
7,0m Hub - stroke
leader cylinder I

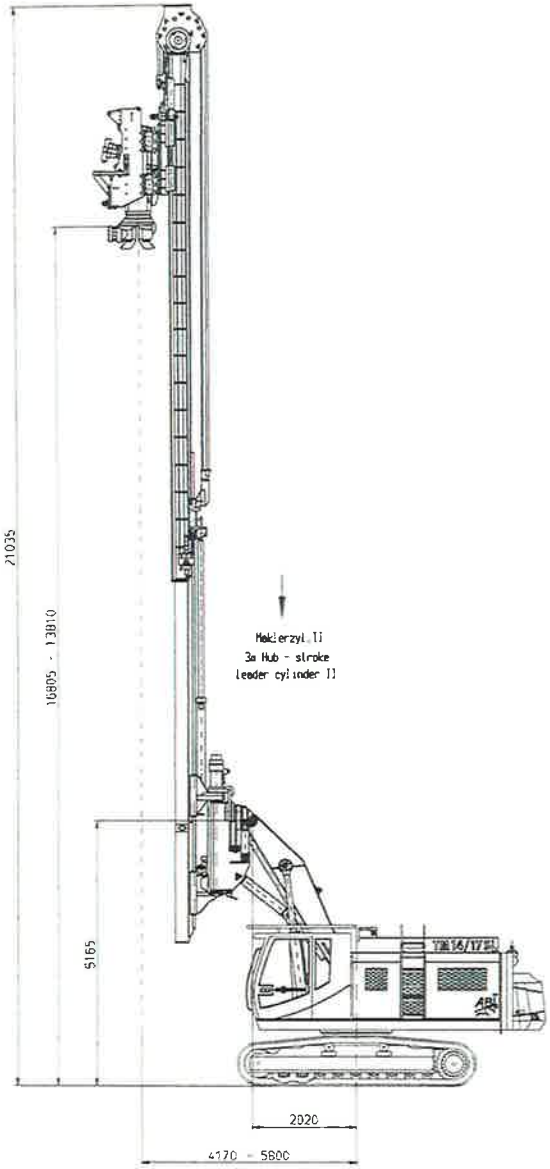

Meklerzyl. II
3m Hub - stroke
leader cylinder II

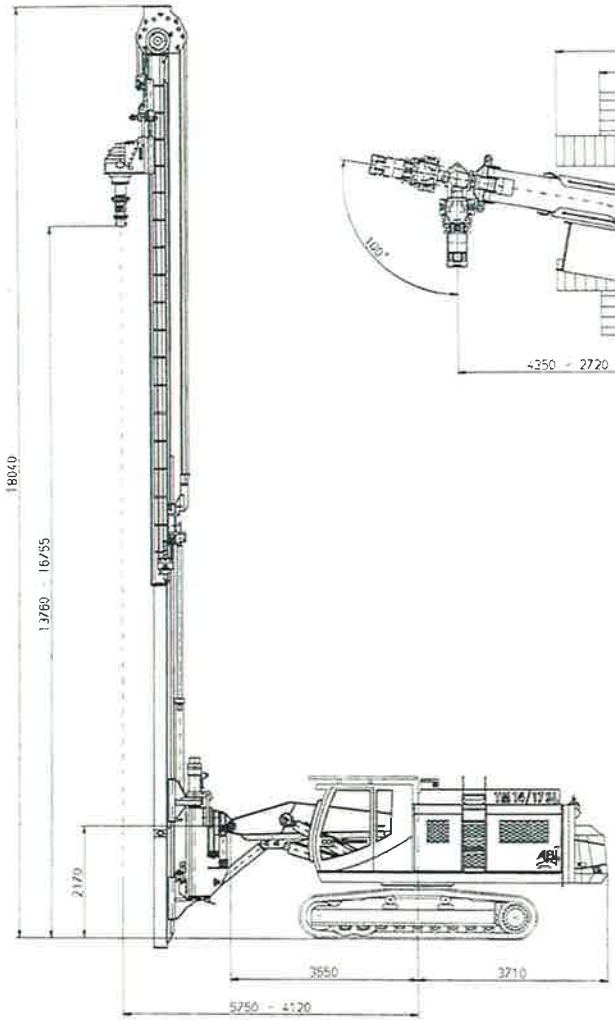

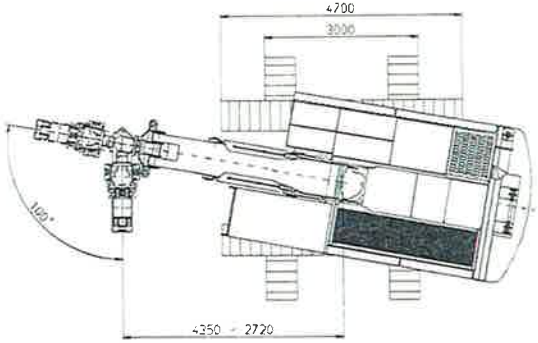

Gewicht Trägergerät SR35TC R35 incl. Ballast und Gegengewicht weight of carrier SR35TC R35 incl. additional counterweight	36000 kg
Anbaugewicht TM 14/17 SL kpl. mit Grundarm, Grundarmzyl. (ohne Arbeitsgerät) weight of ABI part TM 14/17 SL complete with main boom and cylinders (without attachments)	12200 kg
Gesamtgewicht total weight	48200 kg

Ramm und Ziehvibrator MRZV 24VV vibrator MRZV 24VV	4200 kg
Bohrantrieb MDBA 4500-2/SW100 earth auger drive MDBA 4500-2/SW100	1500 kg

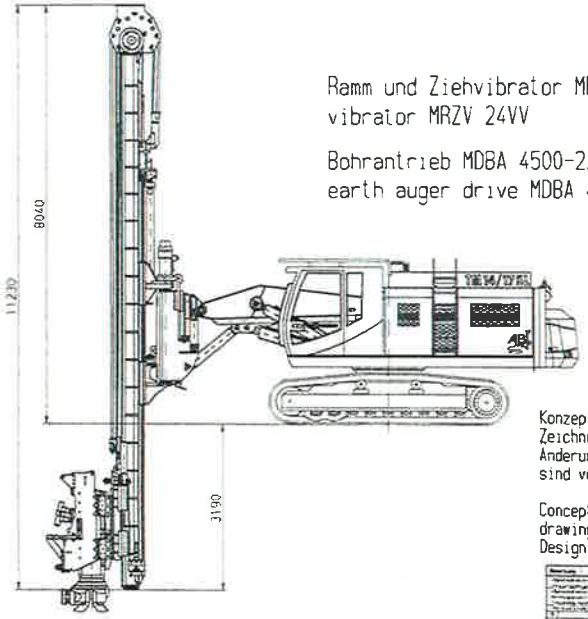

Konzeptzeichnung - Die Angaben in dieser Zeichnung sind als annähernd zu betrachten. Änderungen in Konstruktion und Ausstattung sind vorbehalten.

Concept drawing - The details in this drawing have to be regarded as approximate. Design subjekt to modification.

kleinste Reichweite - minimum reach

große Reichweite - maximum reach

große Unterflurabsenkung - maximum lowering depth